

GAMME
SUR-MESURE

CA20HD_d

CAMÉRA EXTÉRIEURE




PoE

2 MÉGAPIXELS
FULL HD

MUNIE DE L'ANALYSE
INTELLIGENTE


50 MÈTRES DE PORTÉE
INFRAROUGE

TECHNICITÉ DE L'IMAGE



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




ANTI-BROUILLARD

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



DIS

Assure une vidéo fluide avec un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une meilleure reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



MODE COULOIR

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.


RÉSISTANCE ET INDICE DE PROTECTION



IP67


Immersion sûre dans l'eau jusqu'à 1 mètre jusqu'à 30 minutes.

FRANCHISSEMENT DE LIGNE

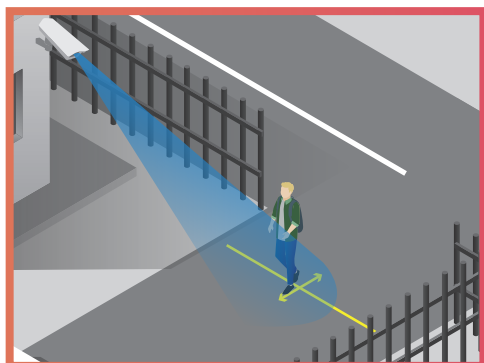


Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti(e) !

STATIONNEMENT ILLÉGAL

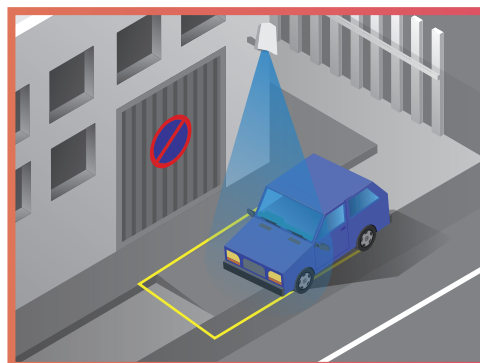


Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti(e) !

PÉRIMÉTRIE

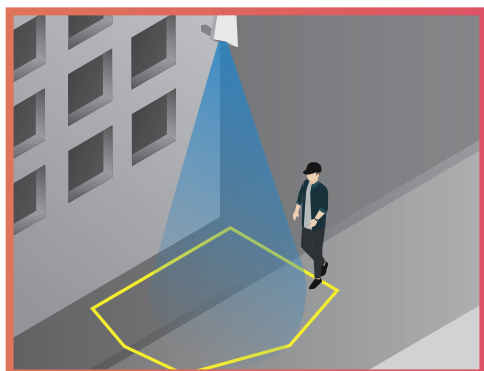

Si quelqu'un passe dans cette zone du trottoir, je suis averti(e) !

VITESSE ANORMALE

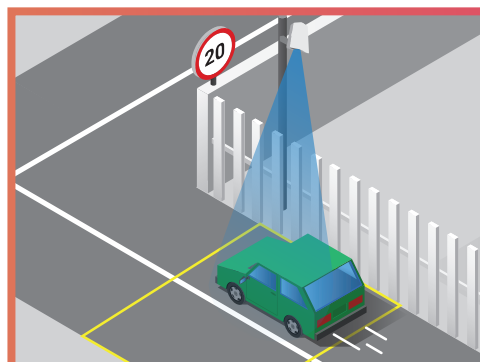

Si un véhicule dépasse la vitesse imposée dans cette zone, je suis averti(e) !

Mais aussi ajout d'objet ou objet manquant, mauvais signal, détection de mouvement et déconnexion réseau.

FICHE TECHNIQUE ET EXPLICATIONS DES FOCALES



Focale de 2,8 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
3 mètres



Identification

Jusqu'à
5 mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
7 mètres



Reconnaissance

8 mètres
et plus



Vue générale



Focale de 12 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
15 mètres



Identification

Jusqu'à
25 mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
30 mètres



Reconnaissance

31 mètres
et plus



Vue générale

Capteur

1/2.7" CMOS

Résolution

2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels
en 30 IPS

Focale

2.8 à 12 mm

Angle

103° à 34.5°

Sensibilité

0.01 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR

Portée infrarouge

50 mètres

Intelligence

Périmétrie, franchissement de ligne simple ou
double, ajout d'objet ou objet manquant, vitesse
anormale, stationnement illégal, mauvais signal,
détection de mouvement, déconnexion réseau

Images

3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard,
Mode couloir

Compression vidéo

H.264, H.265, MJPEG

Débit vidéo

100kbps à 12Mbps

Protocoles

IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP,
DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP,
FTP, ARP, SNMP, Vizeo

Compatibilité

RTSP - 

Positionnement

3 Axes

Alimentation et Conso.

12V DC, **PoE** et 8 W Max.

Dimensions et poids

232 x 74.8 x 80 mm et 670 g

Température de fonctionnement

- 30°C à 50°C avec 90% d'humidité sans
condensation

Indice de protection

IP67

Garantie

3 ans

ACCESSOIRE CONSEILLÉ



SP50HD

Boîte de raccordement