


GAMME
PRÊT-À-POSER

DA350PAP

MINI DÔME INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



**ENTIÈREMENT
MOTORISÉ**

**MUNIE DE L'ANALYSE
INTELLIGENTE**

**ROTATION DE
350 X 90°**



**INSTALLATION SIMPLE
SANS OUVRIR LE BOÎTIER**



**PILOTAGE À DISTANCE
VIA UNE APPLICATION**

RÉSISTANCE ET INDICE DE PROTECTION




IP66
Totalemment protégé contre les
poussières et les forts jets d'eau.




IK10
Matériel protégé contre un impact de
20 joules.

FRANCHISSEMENT DE LIGNE

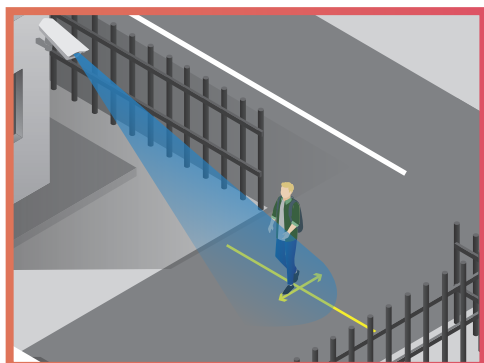


Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti(e) !

STATIONNEMENT ILLÉGAL

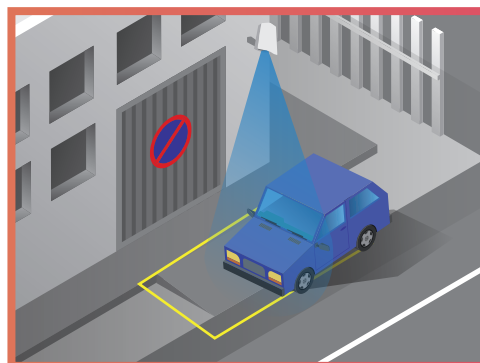


Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti(e) !

PÉRIMÉTRIE

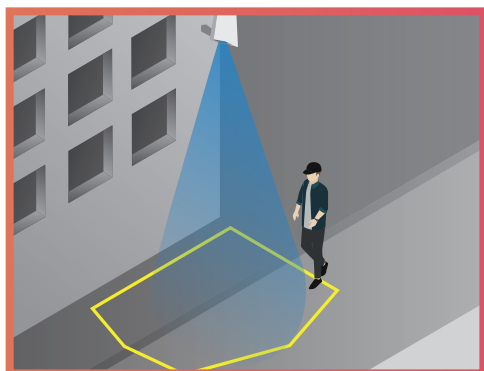

Si quelqu'un passe dans cette zone du trottoir, je suis averti(e) !

VITESSE ANORMALE

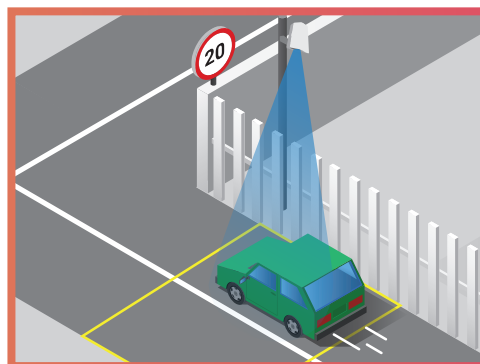


Si un véhicule dépasse la vitesse imposée dans cette zone, je suis averti(e) !

Mais aussi ajout d'objet ou objet manquant, mauvais signal, détection de mouvement et déconnexion réseau.

FICHE TECHNIQUE ET EXPLICATIONS DES FOCALES



www.vizeo.eu



Focale de 2,8 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
3 mètres



Identification

Jusqu'à
5 mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
7 mètres




Reconnaissance

8 mètres
et plus



Vue générale



Focale de 8 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
10 mètres



Identification

Jusqu'à
16 mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
20 mètres



Reconnaissance

21 mètres
et plus



Vue générale

Capteur

1/2.7" CMOS

Résolution

2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels
en 30 IPS

Focale

Objectif motorisé de 2.8 à 8 mm

Angle

90° à 45°

Sensibilité

0.1 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR

Portée infrarouge

15 mètres

Images

3D DNR, WDR, DIS, HLC, ICR, BLC, ROI, WDR, Anti
brouillard, Mode couloir, Balance des blancs

**Déplacement
motorisé**

Panoramique : 0 à 350° et inclinaison : 0 à 90°

**Vitesse
motorisation**

Panoramique et inclinaison : 0.1 à 120°/s

Intelligence

Périmétrie, franchissement de ligne simple ou
double, ajout d'objet ou objet manquant, vitesse
anormale, stationnement illégal, mauvais signal,
détection de mouvement, déconnexion réseau

Compression vidéo

Performance H.265 et H.264

Débit vidéo

500 kbps à 100 kbps

Protocoles

HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, PPPoE,
Vizeo

Compatibilité

RTSP - ONVIF

**Alimentation et
Conso.**

12V DC, **PoE** et 5 W Max.

Dimensions et poids

∅ 105 x 73 mm et 450g

**Température de
fonctionnement**

- 10°C à 55°C avec 90% d'humidité sans
condensation

Indice de protection

IP66, IK10

Garantie

3 ans

**ACCESSOIRE
CONSEILLÉ**



SP350PAP
Support mural