

# Microphone haute directivité DICENTIS

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Microphone discret pour le confort de l'utilisateur
- ▶ Réponse très directive
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Ultra-silencieux
- ▶ Liberté de mouvement

Le microphone à directivité élevée innovant, élégant et ergonomique permet à l'utilisateur de visualiser la salle de réunion sans obstruction. Le microphone à directivité élevée contient deux capsules positionnées avec précision, ce qui lui confère une forte réponse directive permettant de bénéficier d'une distance de parole supérieure à la normale même dans des conditions bruyantes. Le microphone est très silencieux et présente une faible sensibilité aux interférences des téléphones portables.

## Fonctions de base

### Commandes et voyants

- Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.


### Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

## Schémas/Remarques

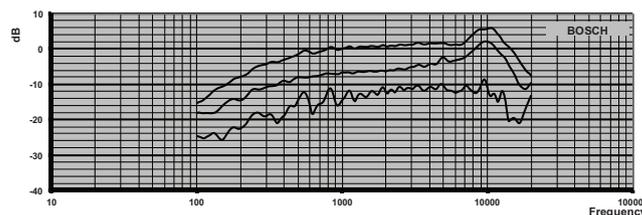

Réponse en fréquence (angle d'ouverture : 0, 90 et 180 degrés)

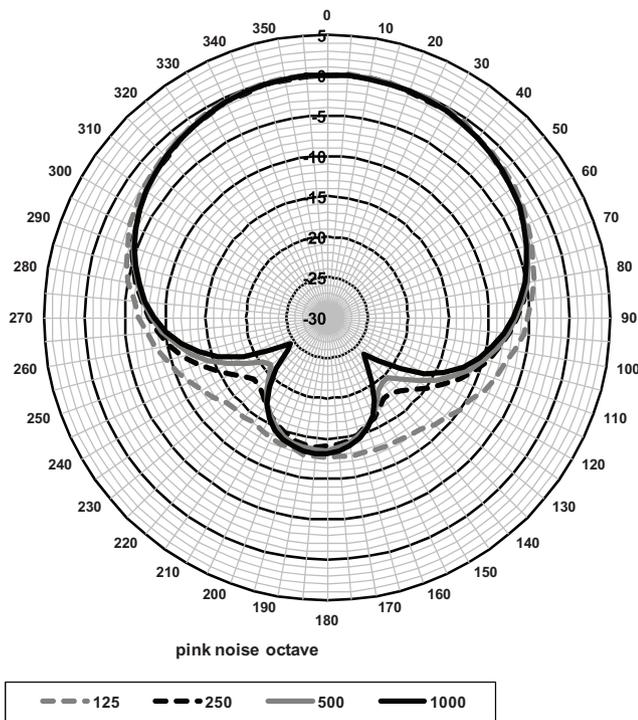
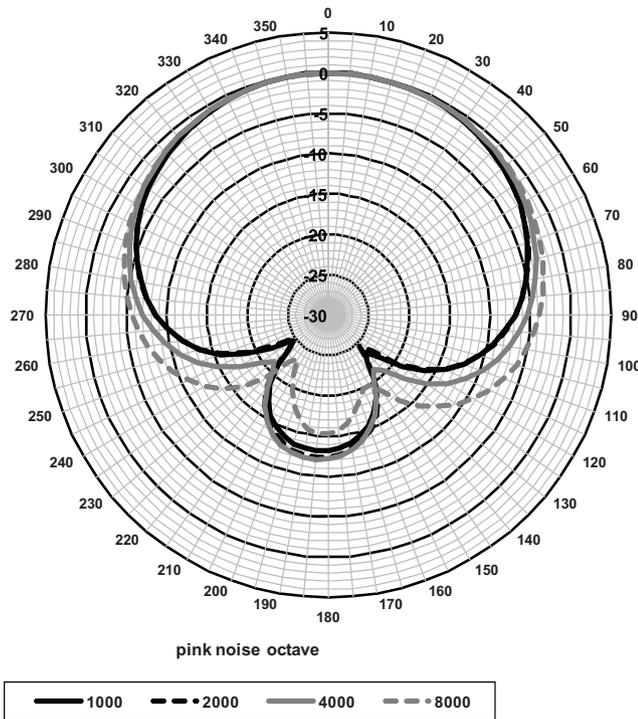


Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

### Composants inclus

Quantité	Composants
1	Microphone haute directivité DCNM-HDMIC DICENTIS

### Spécifications techniques

#### Caractéristiques électriques

Alimentation	5 Vcc
Consommation	0,1 W
Bande passante	100 Hz – 15 kHz conformément à IEC 60914
Plage dynamique	> 96 dB
Entrée nominale	80 dB NPA
Entrée maximale	110 dB NPA
Niveau de signal équivalent	12 dB NPA

#### Caractéristiques mécaniques

Montage	Branchement et fixation sur un poste DICENTIS et des postes sans fil DICENTIS.
Dimensions (H x l x P)	108 x 21,5 x 60 mm
Poids	0,035 kg
Couleur	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

#### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F)
Température de stockage et de transport	-20 °C à +70 °C
Humidité ambiante	< 95 %, > 5 %

### Informations de commande

#### Microphone haute directivité DICENTIS

Microphone haute directivité DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-HDMIC**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com