

GAMME
PROJET

D0520HDT

DÔME INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



2 MÉGAPIXELS
FULL HD

FONCTION
TRACKING

150 MÈTRES DE PORTÉE
INFRAROUGE

TECHNICITÉ DE L'IMAGE



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



BLC

Réglage automatique de l'exposition sur l'objet en premier plan.



ANTI-BROUILLARD

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...

RÉSISTANCE ET INDICE DE PROTECTION



IP66

Totalement protégé contre les poussières et les forts jets d'eau.



IK05

Matériel protégé contre un impact de 0,70 joules.

TECHNOLOGIES DU DÔME

LES PERFORMANCES EN IMAGES



www.vizeo.eu

IR STRENGTH INTELLIGENT CONTROL

Puissance des IR contrôlée par le zoom PTZ




L'infrarouge du dôme **DO520HDT** calcule la grandeur de son rayon de visibilité par rapport à la distance sur laquelle le dôme est focalisé.

SMART IR

Infrarouges intelligents, anti-éblouissement



DISTANCE INFRAROUGE MAXIMALE

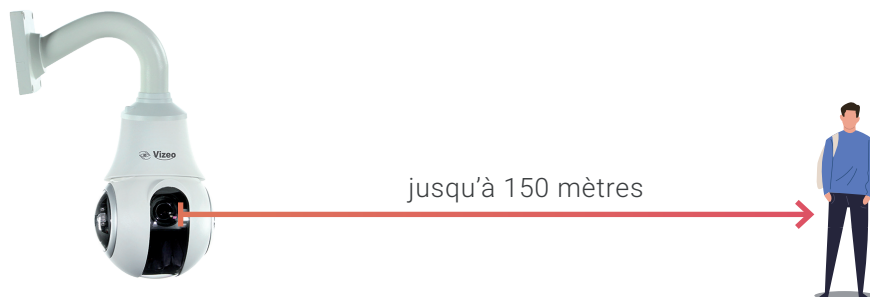

FONCTION TRACKING



Permet de prédéfinir une zone qui nécessite une attention particulière. Dès qu'un objet mobile (personne, véhicule...) entre dans cette zone, les caméras le détecte et ajuste la longueur focale pour faire un suivi.

FICHE TECHNIQUE ET EXPLICATIONS DES FOCALES



www.vizeo.eu



58,3°

Focale de 4,7 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
7 mètres



Identification

Jusqu'à
12 mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
14 mètres



Reconnaissance

15 mètres
et plus



Vue générale



3,2°

Focale de 94 mm

2 Mégapixels

Jusqu'à
139
mètres



Identification

Jusqu'à
239
mètres



Lecture de plaques

Jusqu'à
280
mètres



Reconnaissance

281
mètres
et plus



Vue générale

Capteur

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Résolution

2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels

Focale

4.7 à 94 mm

Angle

58,3 à 3,2°

Zoom

x20

Sensibilité

0.4 Lux (Couleur), 0.03 Lux (N&B) et 0 Lux avec IR

Mise au point

Automatique

Portée infrarouge

150 mètres Auto

Images

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Anti-brouillard

Alarme

7 entrées, 2 sorties

Audio

1 entrée, 1 sortie

Masques / Prépositions

24 / 256

Vitesse

Panorama : 0.1° à 160°/S, Vertical : 0.1° à 120°/S

Compression vidéo

H.264, MPEG4, MJPEG

Débit vidéo

32 kbps à 16 Mbps

Flux secondaire

Oui et triple

Protocoles

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Vizeo

Compatibilité

RTSP - ONVIF

Sécurité

Authentification d'utilisateur, tatouage numérique (Fligrane)

Alimentation et Conso.

24VAC et 52 W max.

Dimensions et poids

Ø 245 mm x 399 mm et 5.5 kg

Température de fonctionnement

- 30°C à 65°C avec 90% d'humidité sans condensation

Indice de protection

IP66, IK05

Spécificité(s)

Emplacement carte SD (max. 32Go), Fonction tracking

Garantie

3 ans

**ACCESSOIRE
CONSEILLÉ**



SP500

Support pour dôme