

série **PV** 32" 43"4k 55"4k

Moniteur avec Média Player intégré

Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré


- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED Full HD
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Mode professionnel
- + Garantis 2 ans



www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



PV 32

Réf. 1716

PV 43 4K

Réf. 1718

PV 55 4K

Réf. 1719

DALLES

Taille (diagonale)	31,6" - 80,13 cm	42,6" - 106,7 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED	LCD BackLight Unit LED	LCD BackLight Unit LED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h	35 000 h	35 000 h
Luminosité	200 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	5000:1	1400:1	1200:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	< 6,5 ms	8 ms	6 ms
Taille image visible (L x H)	706 x 398 mm	920,5 x 500 mm	1225 x 696 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W
---------------	--------	--------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA / BNC in	1 x RCA / BNC in	1 x RCA / BNC in
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 1.3	2 x HDMI 1.3	2 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms	non	2 x USB
Media Player USB	2 x USB	2 x USB	oui
Sorties Vidéo	-	-	-
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non
Verrouillage menu	Non	Non	Non
Mode iPRO	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W	< 75 W / < 0,5 W	< 100 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	737 x 436 x 215 mm	971,4 x 611,2 x 211,5 mm	1251 x 782 x 309 mm
Montage mural	VESA 200 x 100 mm	VESA 200	VESA 200
Pied amovible	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6 kg / 6,75 kg	9,8 kg / 11,7 kg	17 kg / 18,4 kg
Télécommande	Oui	Oui	Oui


PV 32

PV 43

PV 55 4K

A	706	920,5	1225,2
B	398	500,2	696,7
C	737	971,4	1251
D	436	611,2	782
E	79	211,5	309

Unité : mm

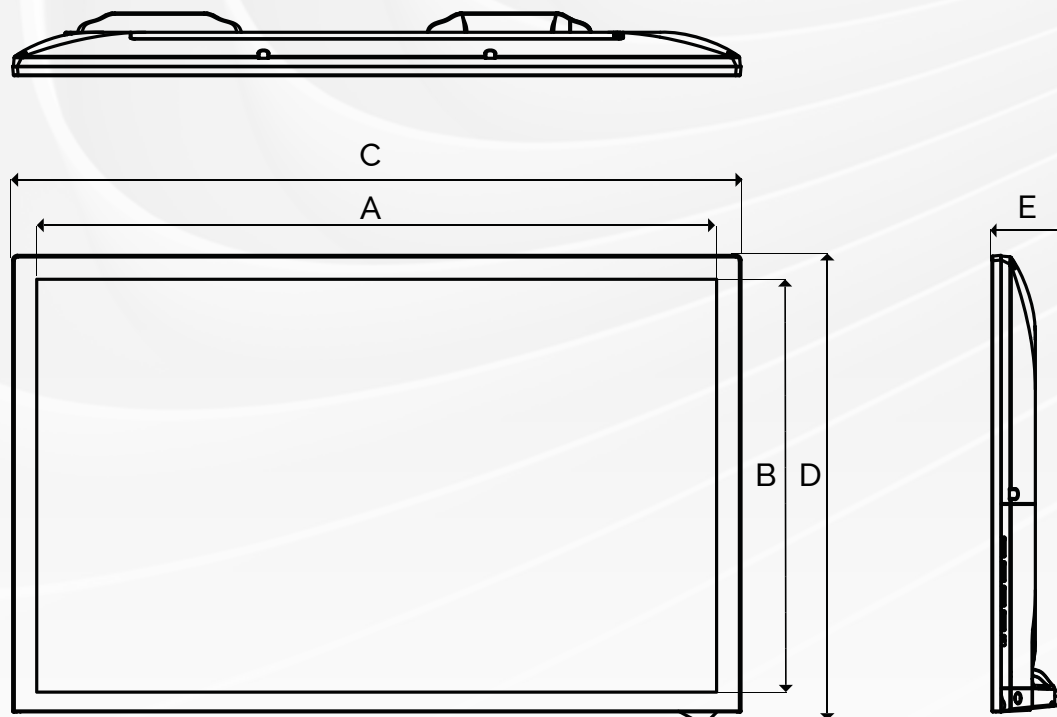

www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE